

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

### **по ремонту братского воинского захоронения №324**

**Место выполнения работ:** Воинское захоронение №324 на улице 18 ноября в г. Даугавпилс.

**1. Наименование:** работы по ремонту центрального монумента и двух братских могил на воинском захоронении №324.

#### **2. Требования к качеству и техническим характеристикам работ:**

Технология и методы выполнения работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием и действующими на территории Латвийской Республики нормативно-правовыми актами.

#### **3. Требования к материалам, используемым при выполнении работ:**

Материалы, используемые при ремонте захоронения, приобретаются (выбираются) Исполнителем по согласованию с Заказчиком, при этом материалы должны соответствовать требованиям безопасности, в случае, если к используемым материалам предъявляются такие требования в соответствии с нормативными актами Латвийской Республики.

#### **4. Требования к Исполнителю при проведении работ:**

- Исполнитель обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества, приобретаемого или полученного в рамках выполнения своих обязательств;

- Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил охраны труда при производстве работ;

- Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Латвийской Республики.

#### **5. Требования к результатам работ:**

Работы должны быть выполнены на высоком профессиональном уровне со строгим соблюдением технологических процессов. По окончании выполнения работ и оказания услуг, объект должен находиться в нормальном состоянии: весь

мусор, инвентарь, оставшиеся материалы должны быть собраны и вывезены с территории воинского захоронения.

**6. Наименование и объемы выполняемых работ:**

	Виды работ и материалов	Единицы	Количество
1	Чистка с помощью водоструйного аппарата высокого давления центрального памятника, очистка швов от мха и грязи.	м.кв	30,0
2	Очистка механическим способом металлических элементов с лицевой и обратной стороны памятника	шт	2,0
3	Раскрытие швов между каменными блоками памятника и их заделка специальным составом	м.кв	30,0
4	Обработка металлических элементов преобразователем ржавчины, нанесение грунта, покраска (яркие зеленый и красный цвета)	м.кв	1,2
5	Удаление старого грунта с площадки у памятника	м.кв	81,0
6	Устройство площадки из тротуарной плитки на песко-цементной подушке включая подготовку основания на верхней ступени монумента	м.кв	81,0
7	Установка новых бордюров	м	37,0
8	Ремонт лестницы (ступени, парапеты) включая зачистку до "здорового" основания, грунтование заделку поврежденных мест ремонтным составом, демонтаж существующей плитки	м.кв	42,0
9	Устройство нового покрытия лестниц (включая нижнюю площадку и площадку между двумя лестницами) из квадратной тротуарной плитки, в том числе монтаж ступеней и подступенков	м.кв	36,0
10	Подкраска под золото букв на центральном памятнике	м.кв	1,0
11	Изготовление, доставка и установка новых гранитных блоков 50х50х30 на две братские могилы на средней ступени монумента (светло серый гранит)	м.кв	8,0
12	Изготовление, доставка и установка новых гранитных плит 80х80х2 см с именами погибших на существующие наклонные плиты на средней ступени монумента (черный полированный гранит) с гравировкой имен и набивкой золотой краской	м.кв	3,0
13	Выравнивание существующего бордюра вокруг двух братских могил на средней ступени монумента	м	40


14	Изготовление, доставка и установка гранитных шапок на наклонные плоскости лестничных парапетов (светло серый обожжённый гранит)	м.кв	6,4
15	Изготовление, доставка и установка новых гранитных плит 49х49х2 см с именами погибших на новые гранитные блоки на средней ступени монумента (черный полированный гранит) с гравировкой имен и набивкой золотой краской	м.кв	8
16	Покраска лестничных парапетов, шаров и ваз установленных на парапетах, бордюра вокруг могил краской-гидроизоляцией Drylok Waterproofer или аналог, включая подготовку основания	м.кв	12,0
17	Установка скамеек из дерева на бетонных основаниях	шт	2,0
18	Подсыпка плодородного грунта (в среднем 5 см), выравнивание, посев травы	м.кв	56,0
19	Уборка территории и вывоз мусора	м.куб	4,0
	Накладные расходы максимум	%	10,0

Размеры, объемы и площади указаны ориентировочно. После подписания Договора риски несоответствия фактических объемов работ с указанными в настоящем задании несет Исполнитель.

## 7. Виды и места работ на схемах и фотографиях:





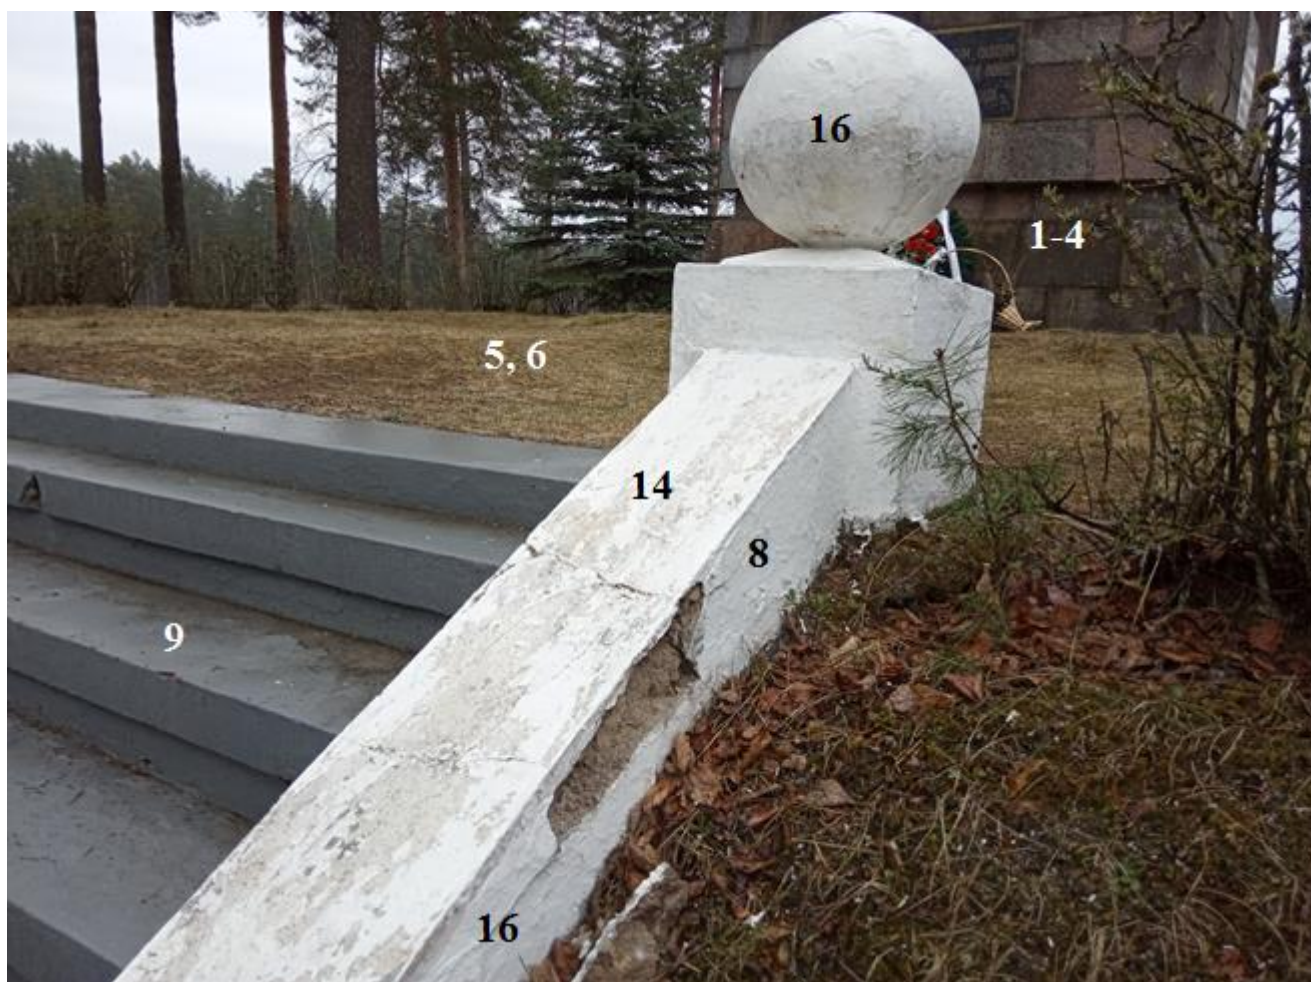









12 - Гранитный блок размером в основании 50х50 высота 30 и 15 см, серый, полированный. Устанавливается на основание из трамбованного песка.



15 – На гранитные блоки крепятся таблички из черного полированного гранита толщиной 20 мм размером 49х49 см, на которых гравировка индивидуальных имен со званием и датами рождения и смерти. Буквы и цифры заполнены золотой краской.

#### **8. Приемка выполненных работ:**

По итогам работы представителями Заказчика и Исполнителя подписываются Акты приемки. Акты являются основанием для оплаты вознаграждения Исполнителю в соответствии с условиями заключаемого договора.